


Tragrolle Typenreihe 400

Rohr Ø 50, 60, 63.5, 80, 88.9, 90, 108, 133

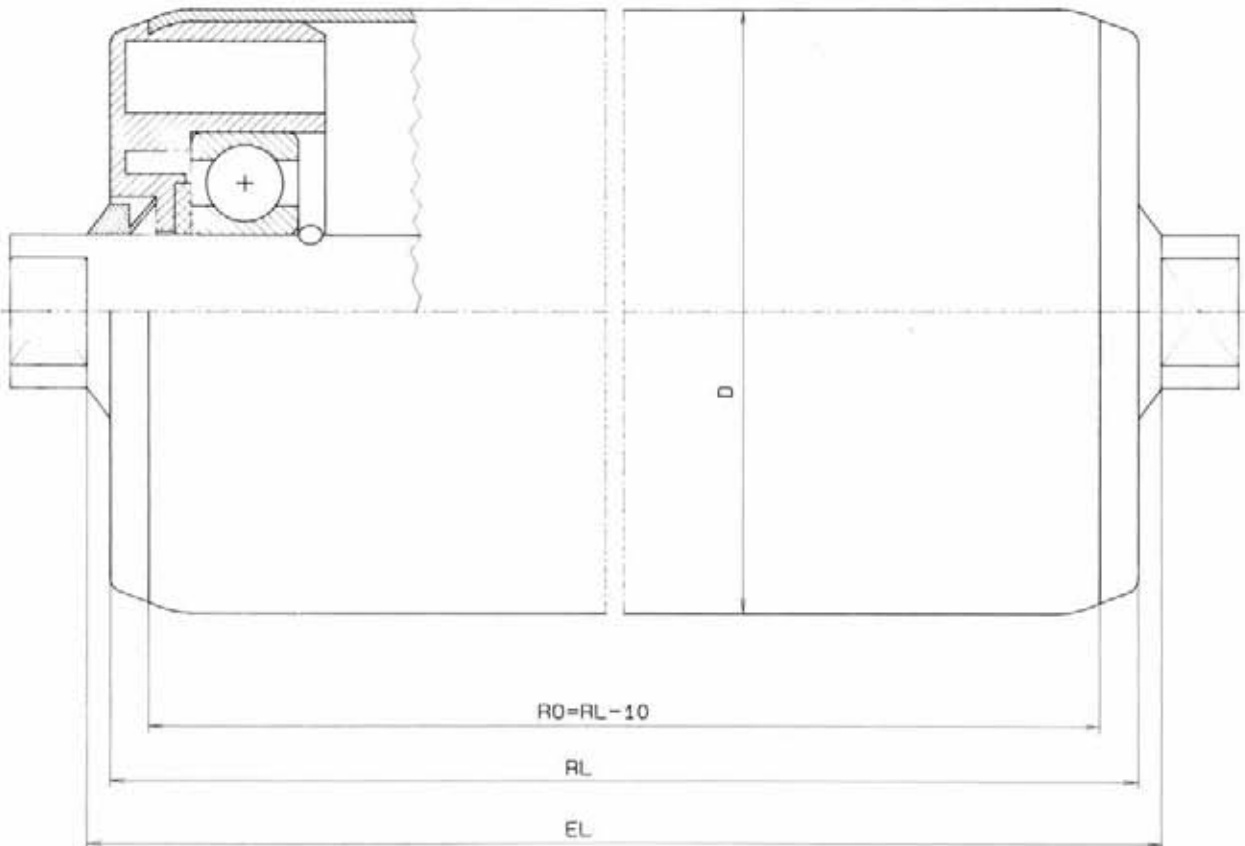

Bestell-Bezeichnung		A... M...	A... AGM...	A... IGM...	A... glatt	A... SW...	A... FA...
Achs-Ø	EL =						
20	RL +	24	6	6		6	
25	RL +		6	6		6	

Achse Ø 25 mm ab Rohr Ø 88,9 mm lieferbar.

Die Tragrollenlager bestehen aus thermoplastischen Kunststoffen mit Rillenkugellager, Filzringabdichtung und V-Ring.

Achsenden mit Kunststoff- oder Sintermetallaufsteckkappen lieferbar.

Tragfähigkeit: 180 daN/Lager

Rohrausführungen Seite I.3

Achsausführungen Seite I.4

Bestellbeispiel:
Typ 400-88,9 x 2,9 ST A20 SW15 x 10 EL...

Die Auswahl der Kugellager ergibt den Bestelltyp:

Rillenkugellager 6004, 6005, 6204 oder 6205 **Typ 400**

Rillenkugellager 6004 RS, 6005 RS, 6204 RS oder 6205 RS **Typ 400 RS**