


Tragrolle 563

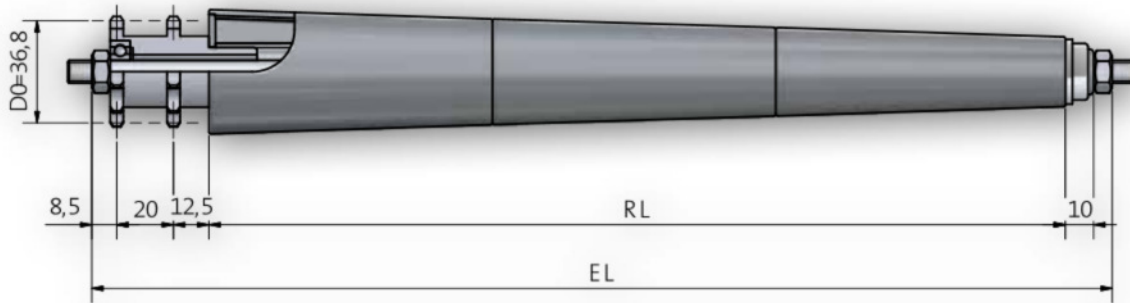

Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung		A...M...	A...FA...
Achs-Ø	EL=		
8	RL+	59	52

Auswahl Gegenlagertyp für Rohr- und Achskombinationen

Rohrøbm.	A8
20	51B

Optional

Tragrolle 563

Antriebsselement	Stahl - Doppelkettenrad 3/8" x 7/32" z=12
Lagerung	Präzisionskugellager (Serie 608) nach DIN 625 lieferbar in 2RS, ZZ
Tragfähigkeit	100N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)
max. Geschwindigkeit	0,5 m/s
Temperaturbereich	-5 bis +40 C
Antriebsart	Festantrieb wobei das Antriebselement kraftschlüssig mit dem Rohr verbunden ist
Hinweis	Festantrieb nur bei kontinuierlicher Förderung einsetzen

Bestellbeispiel

Typ	563 ZZ / 51B - 20x1,5 STI A8 M8x15 EL=631mm
Typ Antrieb	563
Kugellagerabdichtung	ZZ
Typ Gegenlager	51B
Rohr-Ø und Wandstärke	20x1,5
Rohrgüte	STI
Achs-Ø	A8
Achsende	M8x15
Einbaulänge	EL=631mm