


Tragrolle 600

doppelte Labyrinthabdichtung

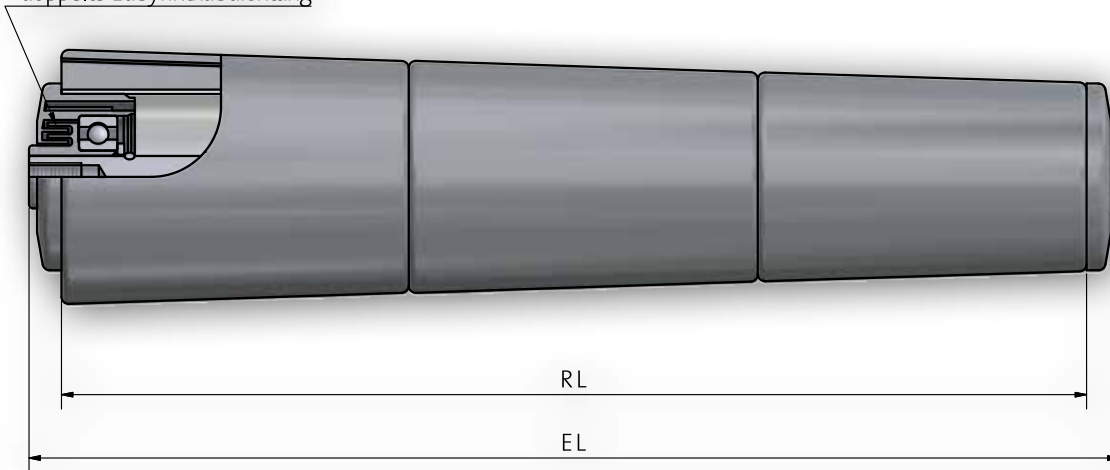

Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung		A...M...	A...JGM...
Achs-Ø	EL=		
10	RL+	32	20
12	RL+	34	20
14	RL+	36	20

Auswahl Gegenlagertyp für Rohr- und Achskombinationen

Rohrabm.	A10	A12	A14
50	300 / 302	300 / 302	300 / 302