


Tragrolle 200

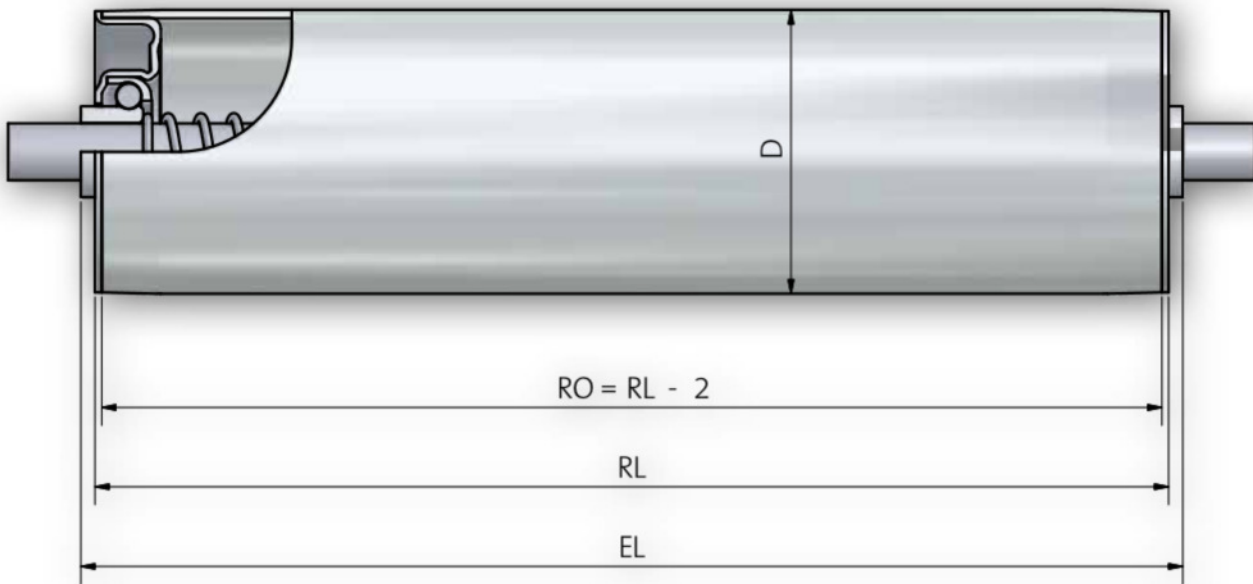

Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung	A...M...	A...JGM...	A...glatt	A...SW...	A...FA...
Achs-Ø	EL=				
6	RL+	16		6	6
8	RL+	19		6	6
10	RL+	18	6	6	6
S 11	RL+		6		6
12	RL+	20	6	6	6

Rohr- und Achskombinationen

Rohrabm.	A6	A8	A10	A S11	A 12
30 x 1,5	x	x	x		
40 x 1,5		x	x	x	x
50 x 1,5	x	x	x	x	x
50 x 2		x	x	x	x
60 x 2		x	x	x	x
80 x 2			x	x	x

Tragrolle 200

Lagertyp

Lagerung
 Tragfähigkeit/Tragrolle
 max. Geschwindigkeit
 Temperaturbereich
 Optional
 Hinweis

Stahl - Lagerboden

Kugelreihe
 1.600N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)
 0,6 m/s
 -5 bis +80 C
 Mit spezieller Fettung auch im Tiefkühlbereich (-28°C) einsetzbar
 Schwerkraft- Tragrolle - ist nicht als angetriebene Tragrolle einsetzbar

Bestellbeispiel

Typ 200 - 50x1,5 STI A12 IGM 8x15 EL=500mm
 Typ Lager
 Rohr-Ø und Wandstärke
 Rohrgüte
 Achs-Ø
 Achsende
 Einbaulänge