


Tragrolle 220

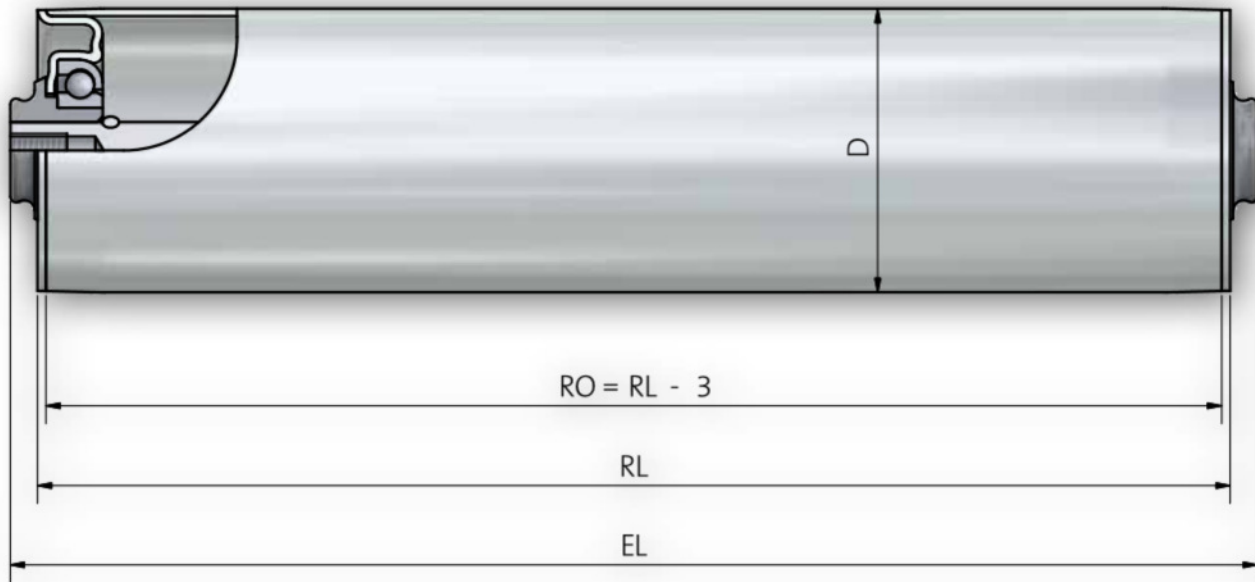

Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung		A...M...	A...AGM...	A...IGM...	A...glatt	A...SW...	A...FA...
Achs-Ø	EL=						
10	RL+	22	10	10	10	10	10
12	RL+	24	10	10	10	10	10
15	RL+	26	10	10	10		

Rohr- und Achskombinationen

Rohrabm.	A10	A12	A15
50 x 1,5	x	x	x
50 x 2	x	x	x
60 x 2	x	x	x
80 x 2	x	x	x

Tragrolle 220

Lagertyp

Lagerung
 Tragfähigkeit/Tragrolle
 max. Geschwindigkeit
 Temperaturbereich
 Optional
 Hinweis

Stahl - Lagerboden

Kugelreihe
 2.400N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)
 0,8 m/s
 -5 bis +80 C
 Mit spezieller Fettung auch im Tiefkühlbereich (-28°C) einsetzbar
 Schwerkraft- Tragrolle - ist nicht als angetriebene Tragrolle einsetzbar

Bestellbeispiel

Typ 220 - 50x1,5 STI A12 IGM 8x15 EL=500mm

Typ Lager
 Rohr-Ø und Wandstärke
 Rohrgüte
 Achs-Ø
 Achsende
 Einbaulänge