


Tragrolle 402

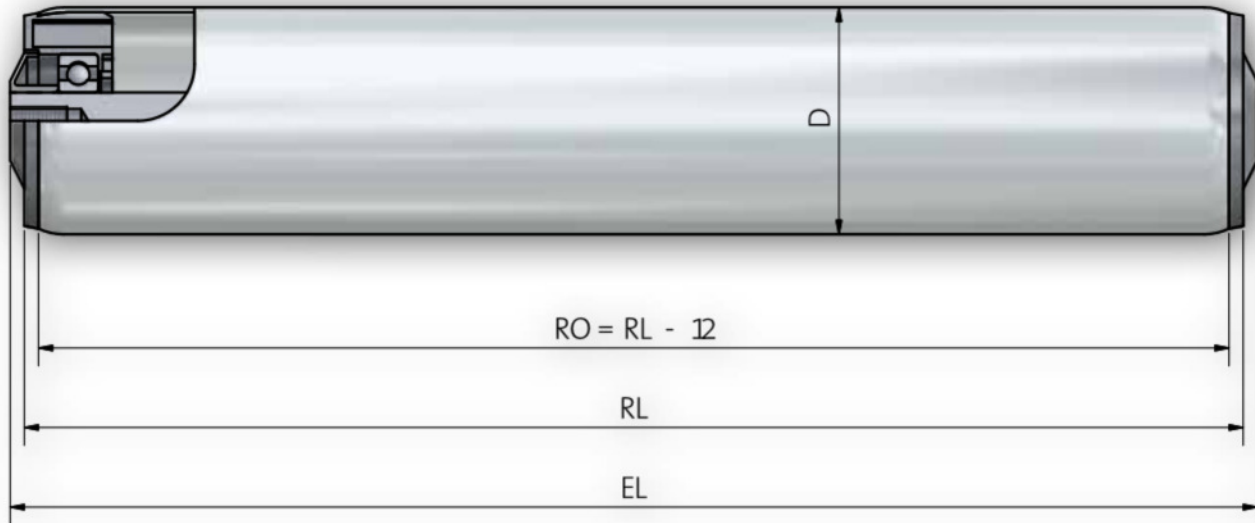

Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung		A...M...	A...JGM...	A...glatt	A...SW...
Achs-Ø	EL=				
8	RL+	23		10	
10	RL+	22	10	10	10
12	RL+	24	10	10	10
14	RL+	26	10	10	10
17	RL+	26	10	10	10
20	RL+	28	10	10	10

Rohr- und Achskombinationen

Rohrabm.	A8	A10	A12	A14	A17	A20
40 x 1,5	x	x	x	x		
60 x 2					x	x
63,5 x 2,9					x	x
80 x 2					x	x
88,9 x 2,9					x	x
108 x 3,25					x	x

Tragrolle 402

Lagertyp

Lagerung
 Tragfähigkeit/Tragrolle
 max. Geschwindigkeit
 Temperaturbereich
 Optional
 Hinweis

Kunststoff - Lagerboden

Präzisionskugellager (Serie 6002, 6204, 6303) nach DIN 625 lieferbar in 2RS, ZZ
 3.600N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)
 1,2 m/s
 -5 bis +60 C

 Achsdurchmesser 8mm, 10mm, 12mm und 14mm nur mit Rohrdurchmesser
 40mm möglich
 Tragfähigkeit bei Rohrdurchmesser 40mm max. 800N pro Tragrolle
 Abdeckkappe ab Rohr-Ø 60 mm

Bestellbeispiel

